



CIRCOLAZIONE FLUIDI CIRCUITO PRIMARIO C - D (PRIMARY CIRCUIT C - D)
CIRCUITO SECONDARIO A - B (SECONDARY SANITARY CIRCUIT A - B)

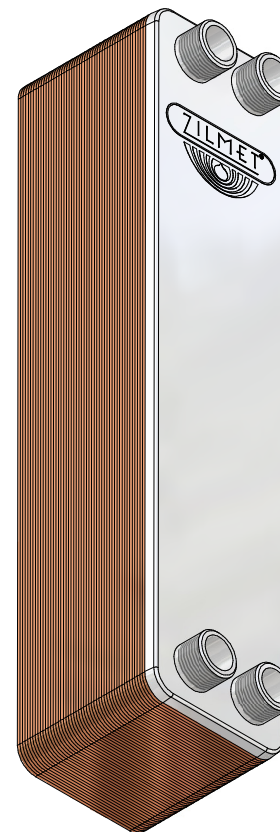

P max,
 Massima pressione d' esercizio / Max operating pressure: 30 bar
 Temperatura esercizio / Max operating temperature: -50/+200°C
 Materiale / Material: ACCIAIO INOX AISI 316L
 Materiale di brasatura / Brazing material: 99.9% Cu

CODICE / CODE	N° PIASTRE / N° OF PLATES	H (mm)
17B5001004	10	32
17B5001404	14	41
17B5002004	20	54
17B5002404	24	63
17B5003000	30	77
17B5004004	40	99
17B5005004	50	122
17B5006004	60	144
17B5008004	80	189

 <small>35010 Limena (PD) Via del Santo 242 tel.049/7664901</small>	DRAWING N° ZB 500			CODICE / CODE 17B500--04
	Denominazione / Denomination SCAMBIATORE DI CALORE SALDOBRASATO / BRAZED HEAT EXCHANGER	Drawn Date Signature	Checked Date Signature	
<small>Disegno di proprietà della Zilmet S.p.A. Tutti i diritti riservati. This drawing is property of company ZILMET S.p.A. All rights reserved.</small>				